



Få både ro og robusthed med Noistop® Essential

Et støjhegn i topklassen

Er din ejendom udsat for generende støj fra omgivelserne? Noistop Essential giver dig et førsteklasses hegn med en tyk kerne af ROCKWOOL® stenuld, der blokerer og absorberer støjen. Stenuld er både holdbart, ikke-brændbart og 100 % genanvendeligt. Noistop Essential hegnet opbygges af moduler med rammer af galvaniseret stål, som monteres på stålstolper.

Valgfri træbeklædning

Noistop Essential er en lettere udgave af Noistop Steel støjhegnet. Som noget unikt kan Essential-modulerne monteres med ekstra paneler i ægte træ, så du får et støjhegn med et varmt og tiltalende udseende. Træpanelerne fås i natur eller brun, og kan monteres (eller eftermonteres) på Essential-hegnet som du ønsker – f.eks. på hvert andet hegnsmodul (se billede øverst).

Det fleksible system gør, at vi kan bygge et støjhegn der passer nøjagtigt til din ejendom.

Robust og holdbart

Noistop Essential er en fremragende støjhegnsløsning med dokumenterede, lyddæmpende egenskaber og en lang levetid. Kombinationen af robust, galvaniseret stål og stabil ROCKWOOL-stenuld giver Noistop Essential en typisk brugslevetid på mere end 30 år. Bemærk, at holdbarheden afhænger af det specifikke miljø, hvor dit hegn skal stå.

Smukt og levende

Gitteret i Noistop-konstruktionen er velegnet til at lade klatreplanter dække hegnet. Planterne skaber en æstetisk tiltalende hegnsløsning, der smelter smukt ind i omgivelserne.

Lad os bygge dit støjhegn

Når du vælger en støjhegnsløsning fra Poda, vælger du mere end "bare" et kvalitetshegn. Som din hegnsspecialist tager vi gerne hånd om hele dit hegnprojekt: Fra design og planlægning, til levering af materialer og komplet montering af hegnet. Vores erfarne hegnsmontører sikrer, at dit hegn bliver bygget professionelt, effektivt og korrekt - en forudsætning for et holdbart og problemfrit hegn.



Specifikationer

Beskrivelse

Støjhegn med kerne og støjdæmpende materiale af ROCKWOOL-stenuld, beklædt med PE-net. Stolper og modulrammer i varmgalvaniseret stål.

Støjdæmpende egenskaber

Lydisolation: 18 dB iht. EN1793-2 (B2).

Lydabsorption: 9 dB iht. EN 1793-1 (A3).

Hegnsstolper

Varmgalvaniseret stål iht. EN ISO 1461-1999.

Dimensioner: 80x80x3 mm til og med 180 cm hegnshøjde, 80x80x4 mm til højder over 180 cm.

Modulrammer og gitter

Varmgalvaniseret stål iht. EN ISO 1461-1999.

Støjhegnsmoduler; størrelser

Tykkelse: 6 cm.

Bredde: 60, 120, 240 cm.

Højde: 50, 90, 100 cm.

Et særligt tilpasningskit gør det muligt at bygge et støjhegn i en specifik længde.

Farver

Stolper og modulramme leveres som standard i galvaniseret finish. Pulverlakering kan tilvælges.



Galvaniseret



Antracit RAL 7016




Sort RAL 9005

Træbeklædning (valgfrit tilbehør)



Træbeklædning brun RAL 8003

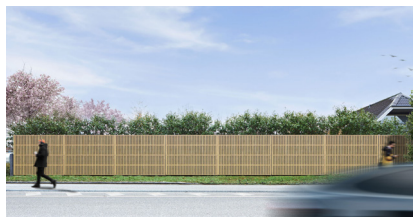

Træbeklædning natur

Afdækningsnet

Sort polyethylen (PE).