



Skab et godt lydmiljø med Noistop® Steel

Støjhegn i topklassen

Noistop® Steel er et førsteklasses hegn, når dit projekt kræver en kvalitetsløsning mod problematiske støjgener. Dette hegn har en tyk, lydisolerende og -absorberende kerne af ROCKWOOL® stenuld, som er både holdbart, ikke-brændbart og 100 % genanvendeligt.

Noistop® Steel hegnet opbygges af moduler med rammer af galvaniseret stål, som monteres på stålstolper. Det fleksible hegnssystem gør, at vi kan skabe en løsning der passer nøjagtigt til dine krav.

Robust og holdbart

Noistop® Steel er en fremragende støjhegnsløsning med dokumenterede, lyddæmpende egenskaber og en lang levetid. Kombinationen af robust, galvaniseret stål og stabil ROCKWOOL®-stenuld giver hegnet en typisk brugslevetid på mere end 30 år. Bemærk, at holdbarheden

afhænger af det specifikke miljø, hvor hegnet skal stå.



Smukt og levende med planter


Gitteret i Noistop®-konstruktionen er velegnet til at lade klatreplanter dække hegnet. Planterne skaber en æstetisk tiltalende hegnsløsning, der smelter smukt ind i omgivelserne.

Fleere typer klatreplanter egner sig til beplantning op ad støjhegnet, f.eks. vedbend, klatrende hortensia, klematis eller klatrerose. Plantevalget afhænger af hegnets orientering (nord/syd/øst/vest), jordbunds-

forholdene, tilgængeligheden af lys og vand samt behovet for vedligeholdelse.

Lad os bygge dit støjhegn

Når du vælger en støjhegnsløsning fra Poda, vælger du mere end "bare" et kvalitetshegn. Som din hegnsspecialist tager vi gerne hånd om hele dit hegnprojekt: Fra design og plantlægning, til levering af materialer og komplet montering af hegnet. Vores erfarne hegnsmontører sikrer, at dit hegn bliver bygget professionelt, effektivt og korrekt - en forudsætning for et holdbart og problemfrit hegn.

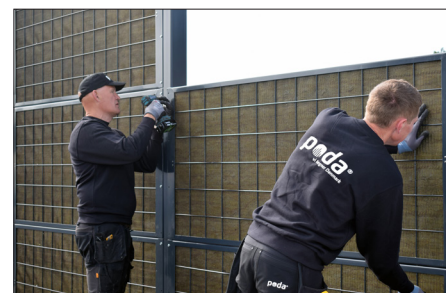

Specifikationer

Beskrivelse

Støjhegn med kerne og støjdæmpende materiale af ROCKWOOL[®]-stenuld, beklædt med PE-net.
Stolper og modulrammer i varmgalvaniseret stål.

Støjdæmpende egenskaber

Lydisolation: 22dB iht. EN1793-2 (B2)
Lydabsorption: 8 dB iht. EN 1793-1 (A3)

Hegnstolper

Varmgalvaniseret stål iht. EN ISO 1461-1999.
Dimensioner: 100x100x3mm til og med 180cm højde, 120x120x4mm til højder over 180cm.

Modulrammer og gitter

Varmgalvaniseret stål iht. EN ISO 1461-1999.

Støjhegnsmoduler; størrelser

Tykkelse: 11cm
Bredde: 100, 200, 300cm
Højde: 40-100cm

Et særligt tilpasningskit gør det muligt at bygge et støjhegn i en specifik længde.

Farver

Stolper og modulramme leveres som standard i galvaniseret finish. Pulverlakering kan tilvælges.



Galvaniseret finish



Antracit RAL 7016




Sort RAL 9005

Specielfarver



Mosgrøn RAL 6005



Hvid RAL 9010

Afdækningsnet

Grønt (standard) eller sort polyethylen (PE).