

Få både ro og robusthed med Noistop® Steel

Et støjhegn i topklassen


Er din ejendom udsat for generende støj fra omgivelserne? Noistop® Steel giver dig et førsteklasses hegn med en tyk kerne af ROCKWOOL® stenuld, der blokerer og absorberer støjen. Stenuld er både holdbart, ikke-brændbart og 100 % genanvendeligt.

Noistop Steel hegnet opbygges af moduler med rammer af galvaniseret stål, som monteres på stålstolper. Det fleksible system gør, at vi kan bygge et støjhegn der passer nøjagtigt til din ejendom.

Robust og holdbart

Noistop® Steel er en fremragende støjhegnsløsning med dokumenterede, lyddæmpende egenskaber og en lang levetid. Kombinationen af robust, galvaniseret stål og stabil ROCKWOOL®-stenuld giver Noistop Steel en typisk brugslevetid på mere end 30 år. Bemærk, at hold-

barheden afhænger af det specifikke miljø, hvor dit hegn skal stå.

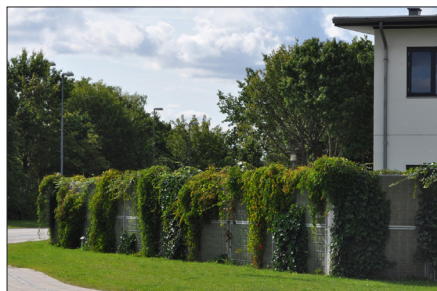

Smukt og levende


Gitteret i Noistop®-konstruktionen er velegnet til at lade klatreplanter dække hegnet. Planterne skaber en æstetisk tiltalende hegnsløsning, der smelter smukt ind i omgivelserne.

Du kan vælge mellem flere typer klatreplanter til dit støjhegn, f.eks. vedbend, klatrende hortensia, klematis eller klatrerose. Plantevalget afhænger af hegnets orientering (nord/syd/øst/vest), jordbundsfor-

holdene, tilgængeligheden af lys og vand samt behovet for vedligeholdelse.

Lad os bygge dit støjhegn

Når du vælger en støjhegnsløsning fra Poda, vælger du mere end "bare" et kvalitetshegn. Som din hegnsspecialist tager vi gerne hånd om hele dit hegnprojekt: Fra design og plantlægning, til levering af materialer og komplet montering af hegnet. Vores erfarne hegnsmontører sikrer, at dit hegn bliver bygget professionelt, effektivt og korrekt - en forudsætning for et holdbart og problemfrit hegn.

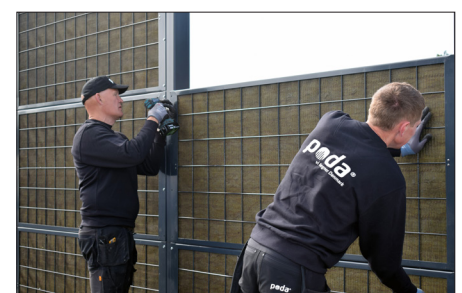

Specifikationer

Beskrivelse

Støjhegn med kerne og støjdæmpende materiale af ROCKWOOL[®]-stenuld, beklædt med PE-net. Stolper og modulrammer i varmgalvaniseret stål.

Støjdæmpende egenskaber

Lydisolation: 22dB iht. EN1793-2 (B2)

Lydabsorption: 8 dB iht. EN 1793-1 (A3)

Hegnsstolper

Varmgalvaniseret stål iht. EN ISO 1461-1999.

Dimensioner: 100x100x3mm til og med 180cm højde, 120x120x4mm til højder over 180cm.

Modulrammer og gitter

Varmgalvaniseret stål iht. EN ISO 1461-1999.

Støjhegnsmoduler; størrelser

Tykkelse: 11cm

Bredde: 100, 200, 300cm

Højde: 40-100cm

Et særligt tilpasningskit gør det muligt at bygge et støjhegn i en specifik længde.

Farver

Stolper og modulramme leveres som standard i galvaniseret finish. Pulverlakering kan tilvælges.



Galvaniseret finish



Antracit RAL 7016



Sort RAL 9005

Specialfarver



Mosgrøn RAL 6005



Hvid RAL 9010

Afdækningsnet

Grønt (standard) eller sort polyethylen (PE).