



## Markedets sikreste elhegn til heste

Hippolux er markedets sikreste elhegn til heste. Siden introduktionen i 1982 er der kun konstateret ganske få skader på heste, der er indhegnet med Hippolux.

Hippolux er originalen, opbygget af en kraftig ståltråd, der er omsluttet af en tyk plastkappe.

Den hærdede ståltråd gør, at dette elhegn kan spændes kraftigt op. Det betyder, at hestene vanskeligt kan vikle sig ind i hegnstråden, hvis uheldet skulle være ude.


Kappen omkring ståltråden øger sikkerheden betydeligt, da den sikrer, at hestene ikke kan skære sig på Hippolux - som

der ellers er risiko for, hvis et elhegn var udført med almindelig ståltråd.

I kappen er indstøbt kulfiber, som er elektrisk ledende. Sammen med kernens store diameter sørger det for, at Hippolux har en særdeles lav elektrisk modstand og derfor kan afgive et kraftigt stød - også i meget store folde.


Du kan vælge mellem hvid eller brun farve, og vi yder 10 års garanti på Hippolux.

Hippolux kan med fordel opsættes med professionelle maskiner og udstyr. Kontakt dit Poda-center for rådgivning og hegnsmontage.

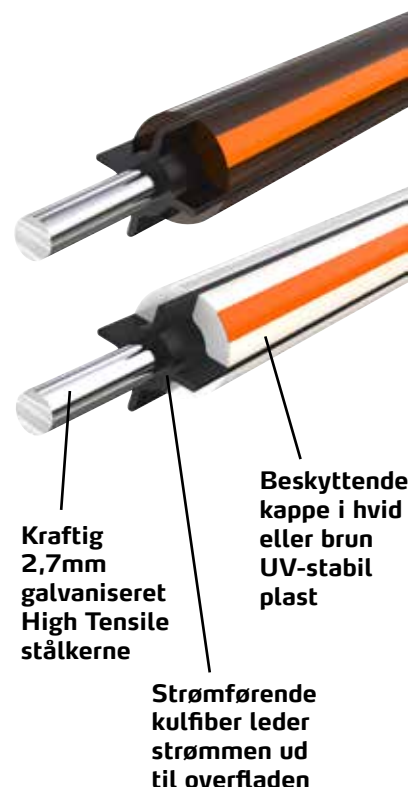


# Tekniske specifikationer

Tråddimensioner:	2,7mm kernetråd / 7,8 mm kappe
Elektrisk modstand:	0,0115 Ohm/meter
Trækstyrke:	400 kg
Ende- og hjørnepæle:	Poda hegnspæl Ø14 x 300 cm (vejl.)
Mellempæle:	Poda hegnspæl Ø8 x 175 cm / Ø8 x 200 cm (vejl.)
Pæleafstand:	6-8 m (vejl.)

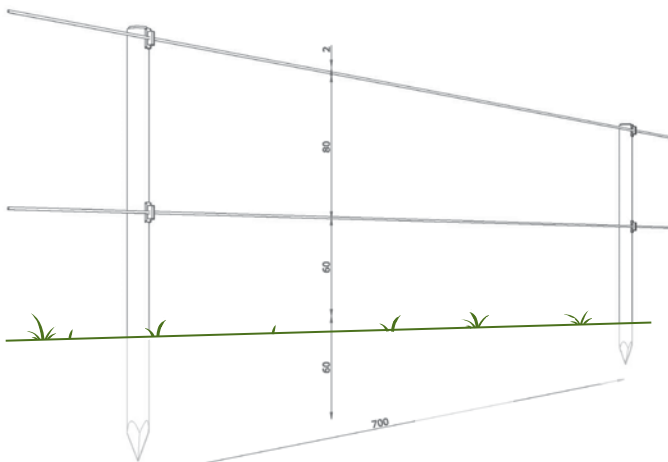

Hippolux-hegn med to tråde  
(Se Poda standard type C120)

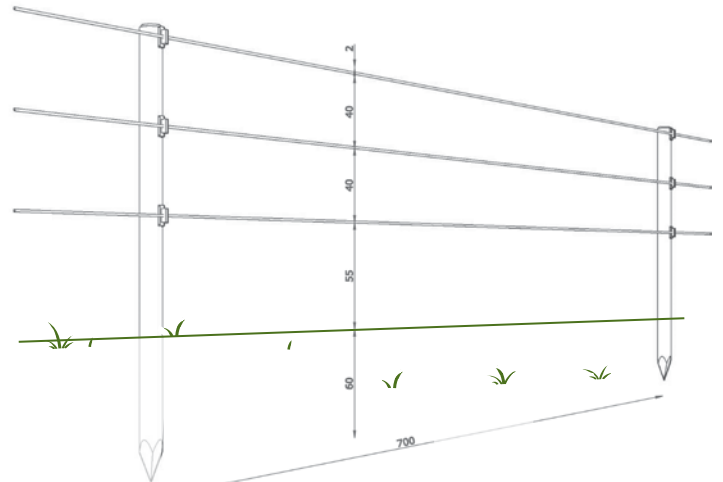

Hippolux-hegn med tre tråde  
(Se Poda standard type C140)

## Varenumre

### Hippolux Turbostar

20910: 250m, hvid  
20911: 250m, brun

### Ende- og hjørnepæle (vejl.)

314250: Poda hegnspæl Ø14x250cm, grøn trykimpr.  
314255: Poda hegnspæl Ø14x250cm, brun trykimpr.

### Mellempæle (vejl.)

308175: Poda hegnspæl Ø8x175cm, grøn trykimpr.  
308176: Poda hegnspæl Ø8x175cm, brun trykimpr.  
308200: Poda hegnspæl Ø8x200cm, grøn trykimpr.  
308205: Poda hegnspæl Ø8x200cm, brun trykimpr.

### Trådstrammere og -samlere (vejl.)

14643: Trådstrammer  
14625: Strammefjeder  
146215: Samleled til Hippolux  
14603: Trådsamler

### Isolatorer (vejl.)

156761: Isolator type W, hvid  
15676: Isolator type W, sort  
15678: Hjørneisolator, forstærket, hvid (til indv. hjørner)  
15684: Hjørneisolator, forstærket, sort (til indv. hjørner)  
146691: Hjørnerør, hvid  
14669: Hjørnerør, sort



Kraftig strammefjeder (14625) udligner ændringer i trådlængden ved temperatursvingninger, så tråden holdes stram.



Stærk og effektiv trådstrammer (14643) til opstramning af kraftig hegnstråd. Kan anvendes til stræk på op til 600 m.



Robust isolator, type W (156761), beregnet til Hippolux og andre typer hegnstråd med stor diameter. Fås i hvid og sort.



Dette samleled (146215) er særdeles velegnet til Hippolux hestehegn pga. sin høje styrke, slanke profil og glatte overflade.